

# コンパイラ理論

櫻井彰人

## 目的

- ◆ コンパイラの基礎(理論と実際)を、ツールを使って、小さいコンパイラを作りながら、学ぶ

## 講義内容

1. コンパイラの基礎
2. 言語理論から
3. 構文解析とYacc
4. 再帰下降型構文解析とLR構文解析
5. 演算子優先順位と結合性
6. 字句解析とlex
7. 意味解析と記号表
8. 制御文の翻訳
9. 関数呼び出しとメモリ管理
10. 流れ解析
11. 命令選択

## 参考書(理論寄り)

- ◆ 原田賢一, コンパイラ構成法, 共立出版, 1999
- ◆ 中田育男, コンパイラ, オーム社, 1995.
- ◆ A.V. Aho, R. Sethi, J. D. Ullman. "Compilers: Principles, Techniques and Tools", Addison-Wesley, 1985
- ◆ A. V. エイホ, R. セシイ, J. D. ウルマン. "コンパイラ I, II -原理・技法・ツールー." サイエンス社, 1990.
- ◆ A.V. Aho, M.S. Lam, R. Sethi, J.D. Ullman. "Compilers: Principles, Techniques, & Tools," Addison-Wesley, 2006.

## 参考書(実際的)

- ◆ 石田綾, スモールコンパイラの製作で学ぶプログラムのしくみ, 技術評論社, 2004.
- ◆ 日向俊二, やさしいコンパイラの作り方入門, カットシステム, 2009.
- ◆ 前橋和弥, プログラミング言語を作る, 技術評論社, 2009.
- ◆ 青木峰郎, ふつうのコンパイラをつくろう, ソフトバンククリエイティブ, 2009.
- ◆ 原悠, Rubyで作る奇妙なプログラミング言語, 毎日コミュニケーションズ, 2008.
- ◆ Terence Parr, Language Implementation Patterns, Pragmatic Bookshelf, 2010.

## 採点

- ◆ レポート2回～
- ◆ 内容・方法は未定

## プログラムはどう処理されるか?


- ◆ 2つの代表的方法:  
  ■ インタプリタスクリプト言語として蘇った  
  ■ コンパイラ (より新しい, 研究は少ない)
- ◆ インタプリタはプログラムを「そのまま」実行する  
  ■ 前処理はほんの少しか殆ど行わない
- ◆ コンパイラは徹底した前処理といえる  
  ■ 非常に多くの場合、コンパイラ

## 語源

- ◆ interpreter: 翻訳者  
  ■ Interpret: 翻訳する
- ◆ compiler: まとめる人  
  ■ Compile: 重ねる、まとめる
- ◆ assembler: 組み立てる人  
  ■ Assemble: 組み立てる

## 高級(high-level)言語の誕生

- ◆ 1953年 IBM は 701 を作る
- ◆ プログラミングはすべて、アセンブラで
- ◆ 問題: ソフトウェアコストは、ハードウェアコスト以上
- ◆ John Backus: "Speedcoding"
  - インタプリタ
  - 手で書いたアセンブラより 10-20 倍遅い！



Ronald Reagan and Watson Laboratory's Herb Groch at an IBM 701 in 1954  
<http://www.columbia.edu/cu/computinghistory/701.htm>

## プログラムの始まり

- ◆ von Neuman
  - Stored program のアイデアを出した人

## FORTRAN I

- ◆ 1954年 IBM は 704 を開発
- ◆ John Backus
  - アイデア: 高級コードをアセンブラに翻訳しよう!
  - 不可能だと考えた人は多い
- ◆ 1954年～7年 FORTRAN I プロジェクト
- ◆ 1958年には、ソフトウェアの 50% 以上が FORTRAN で書かれる
- ◆ 開発期間の大幅短縮
  - (2 週間 ⇒ 2 時間)



## メモリ容量

- ◆ PB = 1024 TB , 1000TB
- ◆ TB = 1024 GB , 1000GB
- ◆ GB = 1024 MB , 1000MB
- ◆ MB = 1024 KB, 1000KB
- ◆ KB = 1024 B, 1000B
- ◆ GB =  $10^9$  B,  $1024^3$  B

## 脱線

◆ PC-9801VM (1985ごろ)

- V30/10MHz
- 640KB
- 5インチFDD
- 30~40万円

| PC-9821とMacBookAir スペック比較 |       |              |
|---------------------------|-------|--------------|
|                           |       |              |
| CPU<br>仕事の速さ              | 75Mhz | 1,400Mhz × 2 |
| メモリ<br>同時にできる仕事の量         | 16MB  | 4,000MB      |
| HDD<br>しまっておけるデータの量       | 810MB | 128,000MB    |
| 値段<br>発売当時                | 約20万円 | 約9万円         |

[http://time-space.kddi.com/digital-column/sugiyaru/20151221/index.html?cid=co\\_pnts\\_o](http://time-space.kddi.com/digital-column/sugiyaru/20151221/index.html?cid=co_pnts_o)

## FORTRAN I

◆ 史上初のコンパイラ

- 手で書いたものと殆どおなじくらい良いコード
- 計算機科学に与えた影響はあまりに大きい

◆ 膨大な理論的研究を生み出すもととなった

◆ 現代のコンパイラはいずれも FORTRAN I の概要は持っている

## FORTRAN II

```

C AREA OF A TRIANGLE WITH A STANDARD SQUARE ROOT FUNCTION
C INPUT - CARD READER UNIT 5, INTEGER INPUT
C OUTPUT - LINE PRINTER UNIT 6, REAL OUTPUT
C INPUT ERROR DISPLAY ERROR OUTPUT CODE 1 IN JOB CONTROL LISTING
    READ INPUT TAPE 5, 501, IA, IB, IC
501 FORMAT (3I5)
C IA, IB, AND IC MAY NOT BE NEGATIVE
C FURTHERMORE, THE SUM OF TWO SIDES OF A TRIANGLE
C IS GREATER THAN THE THIRD SIDE, SO WE CHECK FOR THAT, TOO
    IF (IA) 777, 777, 701
701 IF (IB) 777, 777, 702
702 IF (IC) 777, 777, 703
703 IF (IA+IB-IC) 777,777,704
704 IF (IA+IC-IB) 777,777,705
705 IF (IB+IC-IA) 777,777,706
706 IF (IA+IB+IC) 777,777,709
777 STOP 1
C USING HERON'S FORMULA WE CALCULATE THE
C AREA OF THE TRIANGLE
799 S = FLOAT( IA + IB + IC ) / 2.0
    AREA = SQRT( S * (S - FLOAT(IA)) * (S - FLOAT(IB)) *
    + (S - FLOAT(IC)))
    WRITE OUTPUT TAPE 6, 601, IA, IB, IC, AREA
601 FORMAT (4H A= ,15.5H B= ,15.5H C= ,15.5H AREA= ,F10.2,
    + 3H SQUARE UNITS)
    STOP
    END

```

<http://en.wikipedia.org/wiki/Fortran>

注: 等幅フォントで表示する必要があります

## コンパイラの目的

◆ 必要性は、現代では、自明。高級言語(C, Java, ...)

◆ コンパイルの過程は、大きく、2つに分かれる：

ソースプログラムの解析と  
オブジェクトコードの生成

```

.LC0:
    .string "Hello, world!"
main:
    pushl %ebp
    movl %esp, %ebp
    subl $8, %esp
    andl $-16, %esp
    subl $28, %esp
    pushl $.LC0
    call puts
    leave
    ret

```

## インタープリタ

ソースプログラムを解析して、即座に実行してしまう

```

    ソースコード → インターパリタ → 実行結果
    puts "Hello World!" → Hello World!
    エラーメッセージ

```

## コンパイラ

◆ ソースプログラムを解析して、オブジェクトコードを生成する


```

    ソースプログラマ → コンパイラ → オブジェクトコード
    エラーメッセージ


```

## オブジェクトコード

- ◆絶対番地で書かれた機械語
- ◆リロケータブルな機械語
- ◆アセンブリ言語で書かれたプログラム
- ◆他のプログラム言語で書かれたプログラム

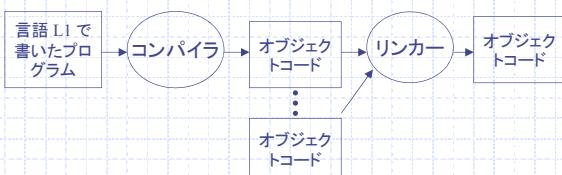


## アセンブリ言語への翻訳

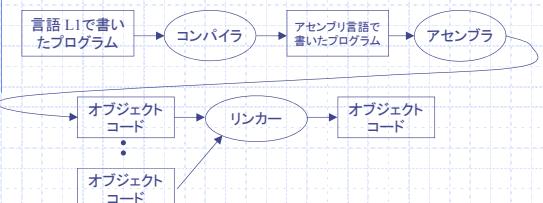


## T図式

コンパイラ・トランスレータの機能の図式表現




## T図式

- ◆原始言語 S で書いたプログラムを目的言語 T で書かれたプログラムに変換する、言語 L で記述されたコンパイラ

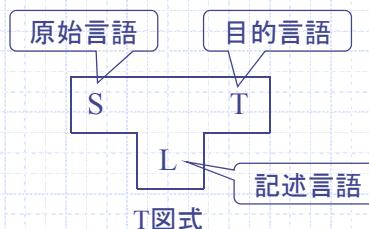


## T図式

原始プログラム（言語Sで記述） → コンパイラ（言語Lで記述） → 目的プログラム（言語Tで記述）

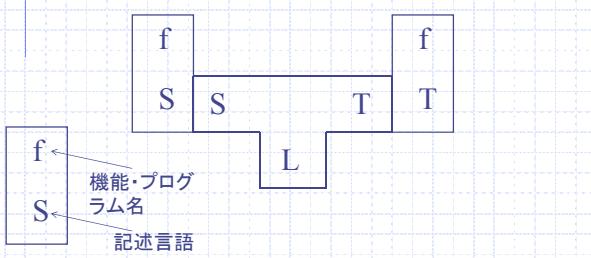

## T図式

例：Java を JBC(Java byte code) に変換する  
機械語 M で記述された javac コンパイラ

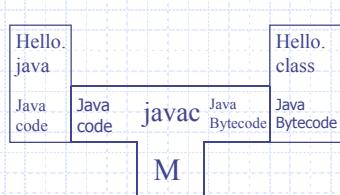

## T図式(インタプリタの場合)



## T図式(Javaの場合)




## 様々な技術

- ◆直接開発
- ◆ブートストラップ
- ◆クロスコンパイラ
- ◆仮想マシン
- ◆Just-in-time コンパイラ

## ブートストラップ


アセンブリ言語での実装を避けるには？

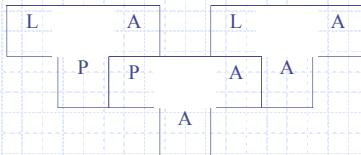

## コンパイラの作成

計算機 M 上で動く高水準言語 S のコンパイラが欲しい

必要なコンパイラ




しかし機械語 M で  
プログラムは難しい

既存の高水準言語  
コンパイラを利用する

## コンパイラの作成

計算機 M 上で動く高水準言語 S のコンパイラが欲しい

計算機 M 上で動く高水準言語 T のコンパイラを利用

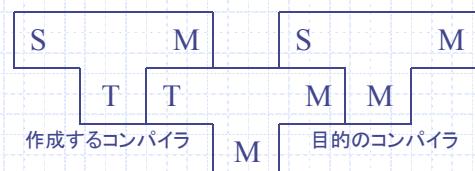


既存のコンパイラ  
コンパイラの作成は  
高水準言語で行える


## クロスコンパイラ、機種非依存コンパイラ

- ◆あるプラットホーム上で走って、他のプラットホーム用のコードを生成するコンパイラ
- ◆機種非依存、可搬型コンパイラ

## 仮想マシン

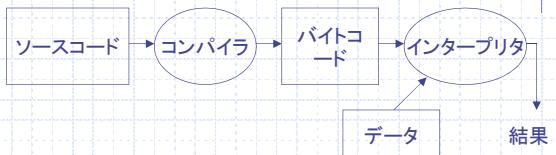

## Just-in-time コンパイラ

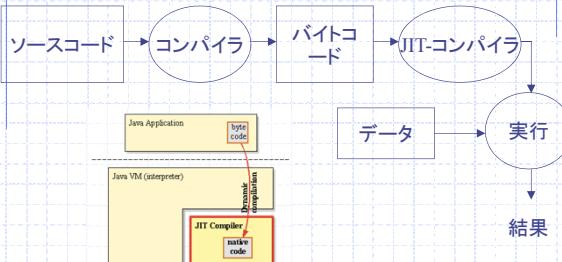

バイトコードを実行時に動的に機械語に変換(コンパイル)する  
<http://www.trl.ibm.com/projects/jit/jitanim.gif>

## コンパイルのフェーズ

### ◆コンパイルのフェーズ(おおまか):

- 字句解析 lexical analysis
- 構文解析 syntax analysis
- 意味解析 semantic analysis
- 最適化 optimization
- コード生成 code generation

## 字句解析

*tomorrow = today + rate\*30;*

字句解析

*id1 = id2 + id3\*30;*


## 構文解析

*id1 = id2 + id3\*30;*

構文解析



## 意味解析

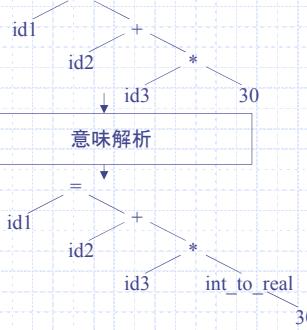

## コード最適化

```

temp1 = int_to_real(30)
temp2 = id3 * temp1
temp3 = id2 + temp2
id1 = temp3
  
```

↓

```

temp1 = id3 * 30.0
id1 = id2 + temp1
  
```

## コード生成

```

temp1 = id3 * 60.0
id1 = id2 + temp1
  
```

### コード生成

```

loada      id3
loadbi     60.
mul
store
loada      temp
loadbi     id2
loaddb     temp
add
store      id1
  
```

position := initial + rate \* 60

字句解析

$id_1 := id_2 + id_3 * 60$

構文解析

$id_1 := id_2 + id_3 * 60$

意味解析

$id_1 := id_2 + id_3 * inttoreal(60)$

中間コード生成

$temp1 := inttoreal(60)$   
 $temp2 := id_3 * temp1$   
 $temp3 := id_2 + temp2$   
 $id1 := temp3$

コード最適化

$temp1 := id_3 * 60.0$   
 $id1 := id_2 + temp1$

コード生成

```

MOVF id3, R2
MULF #60.0, R2
MOVF id2, R1
ADDF R2, R1
MOVF R1, id1
  
```

コンパイラのフェーズ

## フロントエンドとバックエンド

- ◆コンパイルのフェーズで、ソース言語の方に(ターゲット言語へと比べて)より近いフェーズをフロントエンド(front-end)と呼ぶ
- ◆コンパイルのフェーズで、ターゲット言語の方に(ソース言語へと比べて)より近いフェーズをバックエンド(back-end)と呼ぶ

## パス

- ◆一回のパスというのは、コンパイラの動作で(多くの場合ソース)コード全部を対象に処理すること

